




DE COLOMBIA SAS

BLOQUE SPLIT VIGA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Unidades de mampostería prefabricadas de concreto, perforadas, con resistencia ideal a los 28 días aptas para elaborar mampostería estructural y no estructural (divisorias) cumpliendo con la norma NTC4026, NTC4076 Y NTC4383.

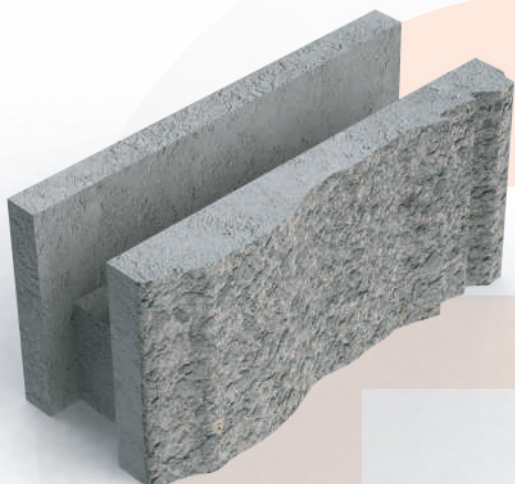

BENEFICIOS Y VENTAJAS

1. Garantía de dimensiones y alineamiento.
2. Garantía del concreto suministrado.
3. Facilidad de instalación.
4. Reducción del desperdicio en obra.
5. Suministro oportuno y programado.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que al momento de limpieza del bloque utilice solo lavado con agua.
2. Al momento de la intalación se recomienda trabajar con el producto seco.
3. En caso de rotura se recomienda reemplazar el bloque.

BLOQUE	UNIDADES /m2	DIMENSIONES (cm)			TEXTURA
		ANCHO (A)	LARGO (L)	ALTURA (H)	
14	12,5	14	39	19	ABUSARDADO

POSTECSA DE COLOMBIA S.A.S
 Fabrica POSTEC / Oficina: Vía Cali - Cencar Aeropuerto Vereda Piles Km2
 Teléfonos: 521-7032 / 521-8167 Celular: 316-502-0568
www.postecs.com
 Cali - Colombia

