




DE COLOMBIA SAS

BLOQUE LISO NORMAL

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Unidades de mampostería prefabricadas de concreto, perforadas, con resistencia ideal a los 28 días aptas para elaborar mampostería estructural y no estructural (divisorias) cumpliendo con la norma NTC4026, NTC4076 Y NTC4383.

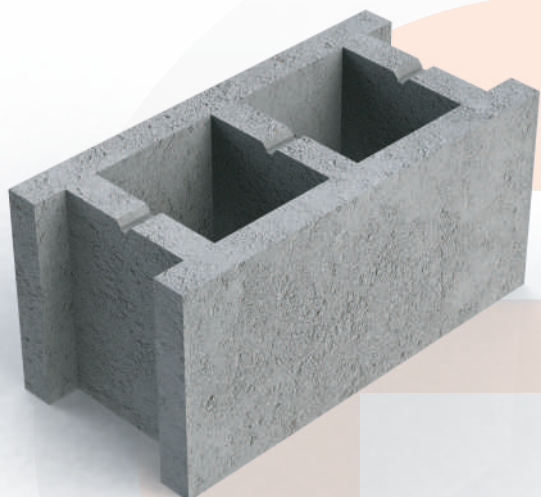

BENEFICIOS Y VENTAJAS

1. Garantía de dimensiones y alineamiento.
2. Garantía del concreto suministrado.
3. Facilidad de instalación.
4. Reducción del desperdicio en obra.
5. Suministro oportuno y programado.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que al momento de limpieza del bloque utilice solo lavado con agua.
2. Al momento de la intalación se recomienda trabajar con el producto seco.
3. En caso de rotura se recomienda reemplazar el bloque.

BLOQUE	UNIDADES /m2	DIMENSIONES (cm)			RESISTENCIA			TEXTURA
		ANCHO (A)	LARGO (L)	ALTURA (H)	R60	R80	R100	
19	12,5	19	39	19			✓	LISO
14	12,5	14	39	19		✓		LISO
12	12,5	12	39	19		✓		LISO
10	12,5	10	39	19	✓			LISO

POSTECSA DE COLOMBIA S.A.S

Fabrica POSTEC / Oficina: Vía Cali - Cencar Aeropuerto Vereda Piles Km2

Teléfonos: 521-7032 / 521-8167 Celular: 316-502-0568

www.postecsacom

Cali - Colombia

