




DE COLOMBIA SAS

TAPAREJILLA SUMIDERO TIPO B

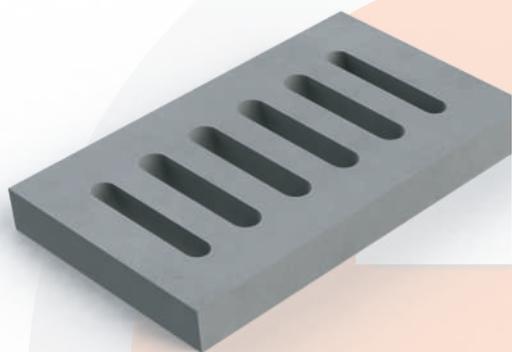

DESCRIPCION Y CARACTERÍSTICAS

Elementos prefabricados en concreto que sirven para recolectar las aguas, principalmente aguas lluvias en las áreas de drenaje de las vías y carreteras, y entregarlas a los sumideros o las cámaras de inspección de los alcantarillados combinados o de lluvias, evitando acumulaciones que podrían generar inundaciones graves.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

1. Garantía de dimensiones y alineamiento.
2. Garantía del concreto suministrado.
3. Facilidad de instalación.
4. Reducción del desperdicio en obra.
5. Suministro oportuno y programado.

USOS

Impide el ingreso de elementos flotantes o sólidos gruesos al sistema de alcantarillado.

TAPAS ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	DIMENSIONES (cm)			PESO	RESISTENCIA	COLOR	TEXTURA
	ANCHO (A)	LARGO (L)	ALTURA (H)				
Tapa rejilla sumidero Tibo B	50	90	10	95 Kg	4000 Psi	Gris	Liso

Las Tapas y rejillas cumplen con las características y especificaciones técnicas de la NTC 4109 - 1329

POSTECSA DE COLOMBIA S.A.S

Fabrica POSTEC / Oficina: Vía Cali - Cencar Aeropuerto Vereda Piles Km2

Teléfonos: 521-7032 / 521-8167 Celular: 316-502-0568

www.postecsacom

Cali - Colombia

