



DE COLOMBIA SAS


TAPA SUMIDERO

BENEFICIOS Y VENTAJAS

1. Garantía de dimensiones y alineamiento.
2. Garantía del concreto suministrado.
3. Facilidad de instalación.
4. Reducción del desperdicio en obra.
5. Suministro oportuno y programado.

DESCRIPCION Y CARACTERÍSTICAS

Elemento prefabricado de concreto que se utiliza para tapar el orificio de acceso para realizar la inspección o mantenimiento del sumidero.

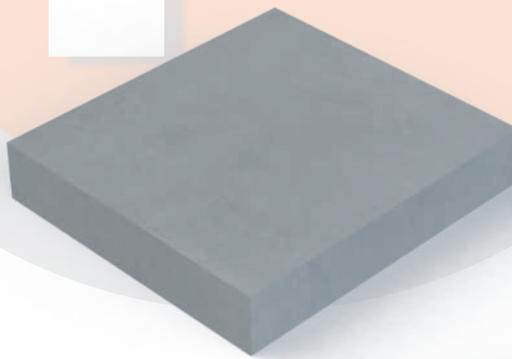

TAPAS ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	DIMENSIONES (cm)			PESO	RESISTENCIA	COLOR	TEXTURA
	ANCHO (A)	LARGO (L)	ALTURA (H)				
Tapa sumidero Tibo B	50	55	10	70 Kg	4000 Psi	Gris	Liso

Las Tapas y rejillas cumplen con las características y especificaciones técnicas de la NTC 4109 - 1329

POSTECSA DE COLOMBIA S.A.S
 Fabrica POSTEC / Oficina: Vía Cali - Cencar Aeropuerto Vereda Piles Km2
 Teléfonos: 521-7032 / 521-8167 Celular: 316-502-0568
www.postecsacom
 Cali - Colombia

